


Visor de Fluxo tipo Rotor Instalação Horizontal e Vertical Para Líquidos

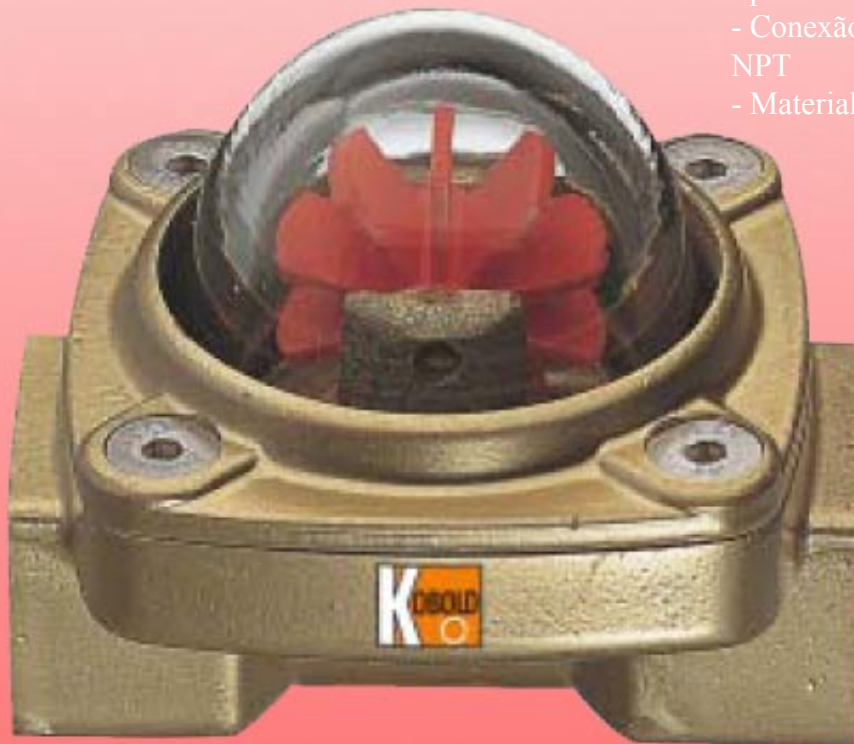


- Range de trabalho: 0.14-2...1.8-83 l/min. água
- pmax 6 bar, tmax 120°C
- Conexão: G 1/8... G 1, 1/8" NPT...1" NPT
- Material: Latão

Material:

Dimensões

	DKF-11...	DKF-21...
Caixa:	Latão (MS-58)	Latão (MS-58)
Cúpula de Vidro:	Borosilicato	Borosilicato
Rotor:	POM	PTFE
Eixo:	Latão (MS-58)	Latão (MS-58)
Guarnição:	EPDM	Viton
Anéis:	Latão (MS-58)	Latão (MS-58)
Parafusos:	Aço inoxidável	Aço inoxidável

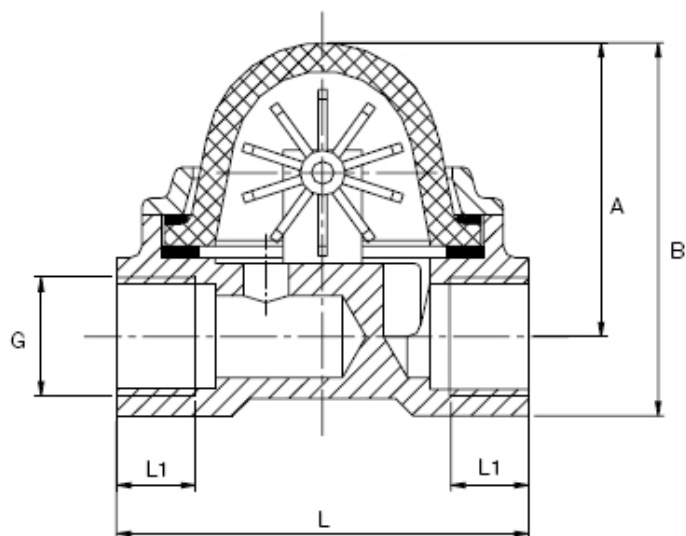

Conexões

G 1/8 R06	G 1/4 R08	G 3/8 R10	G 1/2 R15	G 3/4 R20	G1 R25
1/8" NPT N06	1/4" NPT N08	3/8" NPT N10	1/2" NPT N15	3/8" NPT N20	1" NPT N25

Modelo	p _{max}	t _{max}	G	NPT	L1	L	A	B	Peso kg
DKF-..01H	6 bar	120 °C	G 1/8	1/8"	8	56	41	50	0.3
DKF-..02H	6 bar	120 °C	G 1/4	1/4"	10	56	41	50	0.28
DKF-..03H	6 bar	120 °C	G 3/8	3/8"	14	73	53	67	0.57
DKF-..04H	6 bar	120 °C	G 1/2	1/2"	14	73	53	67	0.54
DKF-..05H	6 bar	120 °C	G 3/4	3/4"	16	109	72	94	1.41
DKF-..06H	6 bar	120 °C	G 1	1"	18	109	72	94	1.30

Códigos (Exemplo: DKF-1101H R06)

Range de trabalho		Modelo		Conexão	
l/min água	ΔP (bar)*	DKF-11..	DKF-21..	Rosca G	Rosca NPT
0.14 - 2	1	DKF-1101H..	DKF-2101H..	R06	N06
0.25 - 7	1	DKF-1102H..	DKF-2102H..	R08	N08
0.45 - 18	1	DKF-1103H..	DKF-2103H..	R10	N10
0.6 - 28	1	DKF-1104H..	DKF-2104H..	R15	N15
1 - 61	1	DKF-1105H..	DKF-2105H..	R20	N20
1.8 - 83	1	DKF-1106H..	DKF-2106H..	R25	N25

* vazão máxima